



元資精密股份有限公司
Yuan Tsu Precision Co., Ltd.

No. 105, LANE 115, SHUI YUAN RD., FENG YUAN DIST., TAICHUNG CITY 42084, TAIWAN


42084 台灣 台中市豐原區水源路115巷105號

TEL : +886-4-2522-6166

FAX : +886-4-2527-5892

E-mail : yuantsu@ms21.hinet.net

<http://www.yuantsu.com>

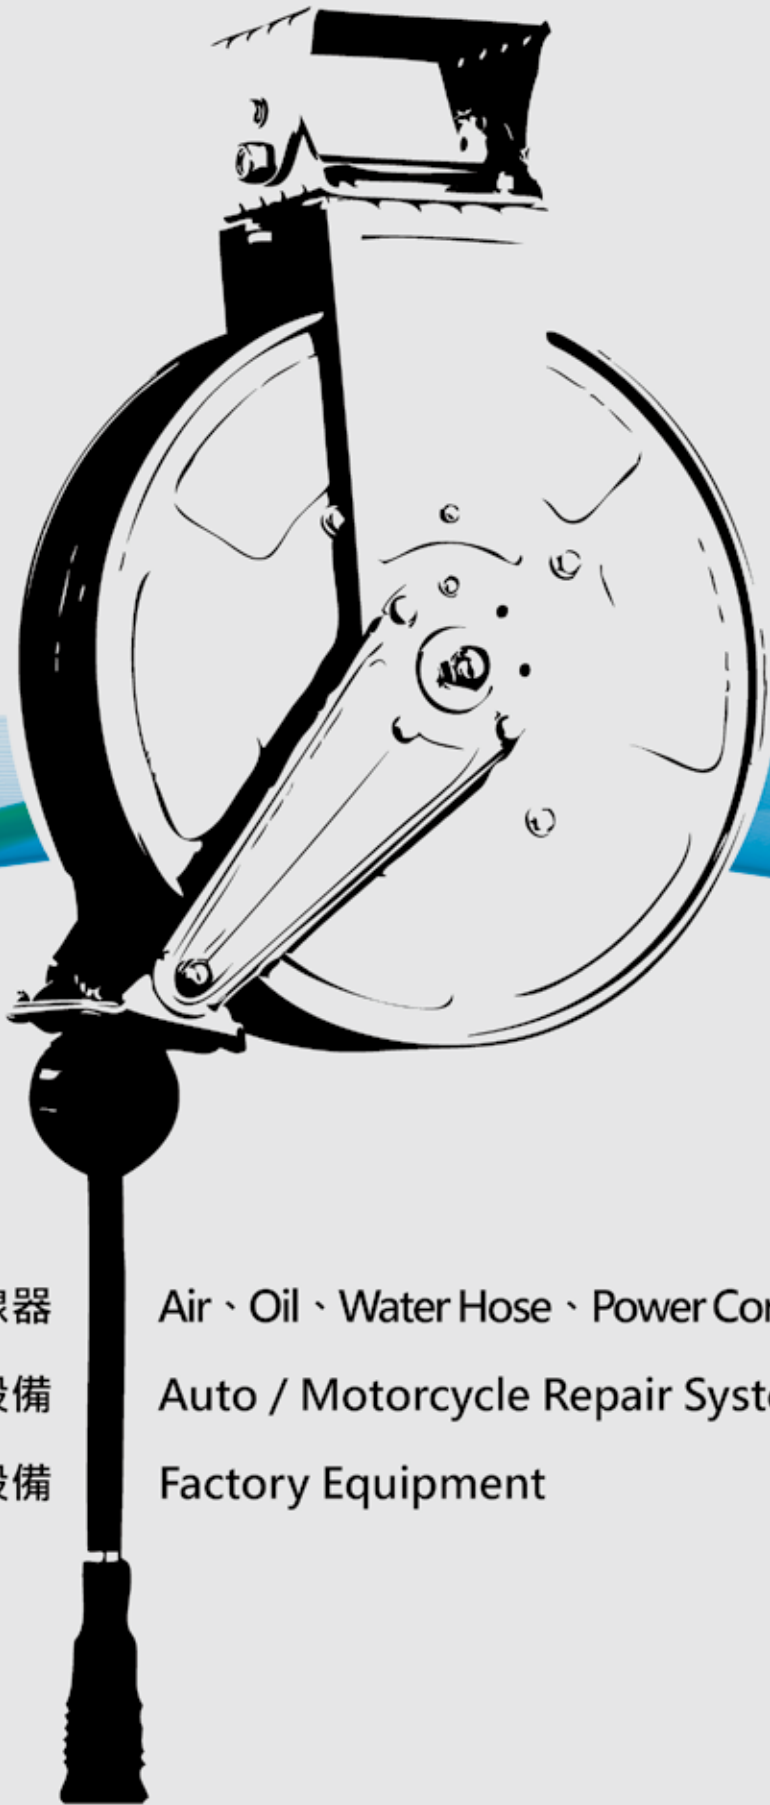

捲線器

Air、Oil、Water Hose、Power Cord、Ground wire Reel

汽機車維修設備

Auto / Motorcycle Repair System

工廠組立設備

Factory Equipment



PRO-WIRED

元資精密股份有限公司

Yuan Tsu Precision Co., Ltd.

[公司簡介]

元資精密股份有限公司創立於 1995 年，為生產電子電機周邊用品之 OEM 廠商。

本公司提供專業設計與生產高品質產品，不斷提升及改良設備並成立自有產品研發部，每一個產品均通過嚴格的測試程序。

本公司具有十五年以上生產自動捲線器的經驗，並不斷追求突破與創新。本公司產品適用於家電產品、醫療設備、電動代步車、運動器材、汽機車維修設備、工廠自動化設備等。本公司產品目前外銷至日本、美國、歐洲及東南亞等國，足以滿足全球客戶之需求。

[Company Introduction]

According to the request to supply the precise electric appliances to oversea companies, Yuan Tsu Precision Co., Ltd. was established in 1995.

The cord reel products have been started to manufacture under a technical tie-up with Japanese company in 1996.

Since then the products have been manufactured for USA, Japan, Europe, and Taiwan companies for more than 10 years.



【經營理念】

元資精密股份有限公司經營理念為確立本公司的基本精神，以「誠信、質精、服務、創新」做為公司之經營目標。

茲將四大理念闡明如下：

「誠信」

真心誠意的待人接物，為每個人都應確實做到的；與客戶生意往來真誠相待、講信用，「穩健踏實的經營」一直為本公司所遵循，期許每位同仁均能以誠信待人。

「質精」

「品質精良」一直為本公司所強調，從進料到產品出廠，皆須經過週密且嚴格的品質管制，全體同仁均須認知並確實力行，因為「品質是價值與尊嚴的起點」。

「服務」

從訂單開始銷售起，除能注意應有完善的銷售服務、專業服務、售後服務、技術指導外，更能夠加強同仁的服務水準、態度與效率，以爭取社會廣泛支持。

「創新」

人人時時動腦提供改善方案，使公司進步，積極創新技術與設計以使產品差異化，獲取市場認同。

【Philosophy of Management】

Our philosophy of management has been "Sincerity, Quality, Service, and Innovation" since 1995 when this enterprise was established. This enterprise has been able to keep on growing and progressing steadily under the joint effort of all employees as well as the support of the customers.

There is a rapid change in science, technology, and ideas as a result of the changes of times. Aside from maintaining the good tradition in our corporate culture, we also eagerly cultivate talented workers, engage ourselves in research, and bring in new technology so as to fulfill our managerial ideals on product differentiation and high value-added originality.

While appreciating the patronage and expectation of the customers, we sincerely believe that we will continue to welcome the support and advice of the customers.

$\phi 5 \text{ mm} \times \phi 8 \text{ mm}$



XB250H

$\phi 6.5 \text{ mm} \times \phi 10 \text{ mm}$



XB250H



XB250ET

自動捲線器 5~8 M

Retractable Cord Reel 16~26 ft

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	使用壓力範圍 Max. Pressure
XB250H	風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 5 \text{ mm} \times \phi 8 \text{ mm} \times 8 \text{ M}$ $\phi 13/64" \times \phi 5/16" \times 26 \text{ ft}$	200 psi
XB250H	風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 6.5 \text{ mm} \times \phi 10 \text{ mm} \times 8 \text{ M}$ $\phi 1/4" \times \phi 25/64" \times 26 \text{ ft}$	200 psi

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	地線規格 Ground Wire Specification	最大長度 Length
XB250ET	地線捲線器 Ground Wire Reel	依客戶需求設計 Design by the Request of the Customers	



XB250E



XB250EP



XB250EL

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	最大電壓 Max. Voltage	最大電流 Max. Electric Current (Amp.)
XB250E	電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 2C × 8 M 14 AWG × 2C × 26 ft	110V / 220V	10A / 5A
XB250EP	電源捲線器 + PL 工作燈 Power Cord Reel+PL Working Light	2.0 mm ² × 2C × 8 M 14 AWG × 2C × 26 ft	110V / 220V	0.24A / 0.12A
XB250EL	電源捲線器 + 燈泡工作燈 Power Cord Reel+Working Lamp	2.0 mm ² × 2C × 8 M 14 AWG × 2C × 26 ft	110V / 220V	0.55A / 0.27A

05 自動捲線器 8~10 M / Retractable Cord Reel 26~33 ft



XB280E



XB280E-P



XB280E-L



XB280H



XB280W



XB280S

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	使用壓力範圍 Max. Pressure
XB280H	風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 12 \text{ mm} \times 10 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 15/32" \times 33 \text{ ft}$	200 psi
XB280W	水管捲揚器 Water Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 13.5 \text{ mm} \times 8 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 33/64" \times 26 \text{ ft}$	150 psi
XB290H	風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 12 \text{ mm} \times 10 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 15/32" \times 33 \text{ ft}$	200 psi



XB290H



XB290E



XB290E-P

自動捲線器 8~10 M

Retractable Cord Reel 26~33 ft


產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	最大電壓 Max. Voltage	最大電流 Max. Electric Current (Amp.)
XB280S	升降開關電源捲線器 Switch Cord Reel	1.25 mm ² × 3C × 10 M 16 AWG × 3C × 33 ft	~ 250V	5A
XB280E	電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 3C × 10 M 14 AWG × 3C × 33 ft	110V / 240V	12A / 6A
XB280E-P	電源捲線器 + PL 工作燈 Power Cord Reel+PL Working Light	2.0 mm ² × 3C × 10 M 14 AWG × 3C × 33 ft	110V / 240V	12A / 6A
XB280E-L	電源捲線器 + 燈泡工作燈 Power Cord Reel+Working Lamp	2.0 mm ² × 3C × 10 M 14 AWG × 3C × 33 ft	110V / 240V	12A / 6A
XB290E	電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 2C × 10 M 14 AWG × 2C × 33 ft	110V / 240V	12A / 6A
XB290E-P	電源捲線器 + PL 工作燈 Power Cord Reel+PL Working Light	2.0 mm ² × 2C × 10 M 14 AWG × 2C × 33 ft	110V / 240V	12A / 6A

07 自動捲線器 8~10 M / Retractable Cord Reel 26~33 ft




產品型號 Model No.	產品名稱 Name	外型尺寸 Specification	安裝孔位尺寸 L-2 L-2
HB-2	二合一鐵箱捲管組 2 in 1 Reel Box	358 mm × 337 mm × 473 mm 14 15/16" × 13 1/2" × 18 5/8"	197 mm × 70 mm 7 3/4" × 2 3/4"
HB-3	三合一鐵箱捲管組 3 in 1 Reel Box	537 mm × 337 mm × 473 mm 21 1/8" × 13 1/2" × 18 5/8"	380 mm × 70 mm 14 5/16" × 2 3/4"
HB-4	四合一鐵箱捲管組 4 in 1 Reel Box	716 mm × 337 mm × 473 mm 28 3/16" × 13 1/2" × 18 5/8"	560 mm × 70 mm 22 1/32" × 2 3/4"

HB-4

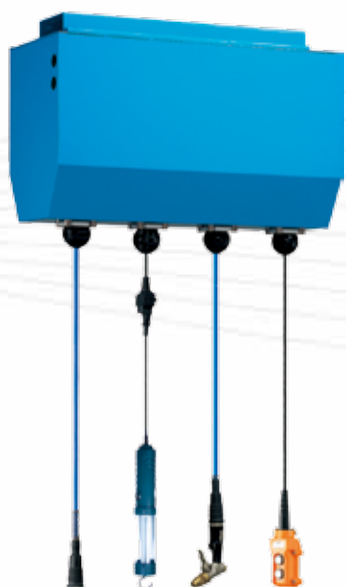

HB-3

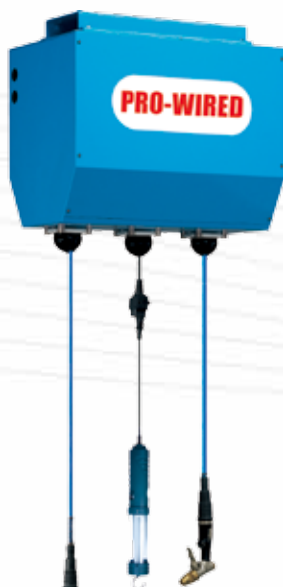

HB-2





產品型號 Model No.	產品名稱 Name	外型尺寸 Specification	安裝孔位尺寸 L-2 L-2
OB-2	二合一懸吊捲管組 2 in 1 Open Combination	337 mm × 214 mm × 19 mm 3 1/4" × 8 7/16" × 3/4"	307 mm × 70 mm 12 1/16" × 2 3/4"
OB-3	三合一懸吊捲管組 3 in 1 Open Combination	517 mm × 214 mm × 19 mm 20 1/3" × 8 7/16" × 3/4"	487 mm × 70 mm 19 5/32" × 2 3/4"
OB-4	四合一懸吊捲管組 4 in 1 Open Combination	667 mm × 214 mm × 19 mm 27 1/2" × 8 7/16" × 3/4"	667 mm × 70 mm 26 1/4" × 2 3/4"

OB-2



OB-3



OB-4



09 自動捲線器 12~15 M / Retractable Cord Reel 39~49 ft



XB330E



XB330HP



PU



XB330HRT



橡膠 Rubber



XB330WF



XB330WS


產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	最大電壓 Max. Voltage	最大電流 Max. Electric Current (Amp.)
XB330E	開放式電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 3C × 15 M 14 AWG × 3C × 50 ft	110V / 240V	12A / 6A
XB360E	封閉式電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 3C × 15 M 14 AWG × 3C × 50 ft	110V / 240V	12A/6A



XB360E



XB360HP



XB360HRT



自動捲線器 12~15 M

Retractable Cord Reel 39~49 ft

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	使用壓力範圍 Max. Pressure
XB330HP	開放式風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 12 \text{ mm} \times 12\text{M} / 15 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 15/32" \times 40 \text{ ft} / 50 \text{ ft}$	200 psi
XB330HRT	開放式風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 15.5 \text{ mm} \times 12\text{M} / 15 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 39/64" \times 40 \text{ ft} / 50 \text{ ft}$	200 psi
XB330WF	開放式水管捲揚器 Water Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 13.5 \text{ mm} \times 12\text{M} / 15 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 33/64" \times 40 \text{ ft} / 50 \text{ ft}$	150 psi
XB330WS	開放式水管捲揚器 Water Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 13.5 \text{ mm} \times 12\text{M} / 15 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 33/64" \times 40 \text{ ft} / 50 \text{ ft}$	150 psi
XB360HP	封閉式風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 12 \text{ mm} \times 12\text{M} / 15 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 15/32" \times 40 \text{ ft} / 50 \text{ ft}$	200 psi
XB360HRT	封閉式風管捲揚器 Air Hose Reel	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 15.5 \text{ mm} \times 12 \text{ M}$ $\phi 5/16" \times \phi 39/64" \times 40 \text{ ft}$	200 psi

自動捲線器 15M

Retractable Air Hose / Oil Hose Reel 50~65 ft

橡膠
Rubber



鋼絲管
Wire reinforcement hose



油品管理的最佳選擇

Best Choice



XB450

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	使用壓力範圍 Max. Pressure
XB450-HR	開放式風管捲揚器 Air Hose Reel	ϕ 9.5 mm \times 15 M ϕ 3/8" \times 50 ft	150 Bar
XB450-OR	開放式油管捲揚器 Oil Hose Reel	ϕ 9.5mm \times 15 M ϕ 3/8" \times 50 ft	150 Bar

救車電瓶器

Portable Jump Starter

BATTERY
BATTERY
SERIES
SERIES



ES-9



便利+快速+有效 Convenient+Prompt+Effective

輕巧的體積且內建充電模組與電量指示燈....

Light weight ,Built-in electronic control board,
LED quantity signal....

產品型號 Model No.	電池規格 SPEC	電壓 (V.) Voltage (V.)	電流(A.) Ampere (A.)	重量 Weight	長 / 寬 / 高 Length / Width / Height
ES-9	DC 12V/8AH	AC 120V	0.9A	4.75Kg (10 lb)	255/150/192 (10" / 6" / 7.5")

手動捲線器系列 Manual Cord Reel Series

〔 手動捲線器 15~25 M
Manual Hose Reel 49~82 ft 〕



HR-100H



HR-200H

〔 手動捲線器 30~50 M
Manual Hose Reel 98~164 ft 〕



HR-300H

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	使用壓力範圍 Max. Pressure
HR-100H	風管捲揚器 Air Hose Reel	φ 8 mm × φ 12 mm × 20 M φ 5/16" × φ 15/32" × 65.6 ft	200 psi
HR-200H	風管捲揚器 Air Hose Reel	φ 8 mm × φ 12 mm × 40 M φ 5/16" × φ 15/32" × 131 ft	200 psi
HR-300H	風管捲揚器 Air Hose Reel	φ 8 mm × φ 12 mm × 40 M φ 5/16" × φ 15/32" × 131 ft	200 psi

手動捲線器 30~50 M
Manual Cord Reel 98~164 ft



HR-100E



HR-200E

手動粗管捲線器 20~25 M
Manual Water Cord Reel 49~82 ft



HR-500H
HR-500W

產品型號 Model No.	產品名稱 Name	產品規格 Specification	最大電壓 / 電流 Max. Voltage/Amp.	使用壓力範圍 Max. Pressure
HR-100E	電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 3C × 25 M 14 AWG × 3C × 82 ft	100 - 120V / 12A	
HR-200E	電源捲線器 Power Cord Reel	2.0 mm ² × 3C × 50 M 14 AWG × 3C × 164 ft	100 - 120V / 12A	
HR-500H	風管捲揚器 Air Hose Reel	φ 8 mm × φ 12 mm × 60 M φ 5/16" × φ 15/32" × 196.8 ft	-	200 psi
HR-500W	水管捲揚器 Water Hose Reel	φ 19 mm × φ 30 mm × 25 M φ 3/4" × φ 1 3/16" × 82 ft	-	150 psi

手拿工作燈

PL Working Light



YTBL-420



HANDY · DURABLE · POWER-SAVING

輕巧 · 省電 · 耐用 · 不燙手

產品型號
Model No.

產品名稱
Name

產品規格
Specification

最大電壓
Max. Voltage

YTBL-420

燈泡工作燈 Working Lamp

0.75 mm² × 2C × 6 M
18 AWG × 2C × 20 ft

110 - 220V

※ YTBL-420 適用一般 60W 內 (含 60W) 鎢絲燈泡與 23W 內 (含 23W) 省電螺旋燈泡
(Suitable for general 60W tungsten light bulb and 23W energy saving spiral bulb)

YTPL-L18W-AC
YTPL-L18W-DC



YTPL-L24W-AC



YTPL-L36W-AC



YTT5-21W-AC
YTT5-21W-DC



產品型號 Model No.	燈管功率 (W.) Watt (W.)	電壓 (V.) Voltage (V.)	電流 (A.) Ampere (A.)	電線長度 Wire Length	重量 (不含電線) Weight (No Wire)	長 / 寬 / 高 Length / Width / Height
YTPL-L18W-AC	18W	AC 120V AC 220V	0.24A 0.12A	8 M/30 cm (25 ft/1 ft)	440 g (0.97 lb)	390 mm/54 mm/44 mm (15.3" / 2.1" / 1.7")
YTPL-L18W-DC	18W	DC 12V	1.4A	6 M (20 ft)	440 g (0.97 lb)	390 mm/54 mm/44 mm (15.3" / 2.1" / 1.7")
YTPL-L24W-AC	24W	AC 120V	0.31A	8 M (25 ft)	505 g (1.1 lb)	480 mm/54 mm/44 mm (18.9" / 2.1" / 1.7")
YTPL-L36W-AC	36W	AC 120V AC 220V	0.45A 0.23A	8 M (25 ft)	550 g (1.2 lb)	570 mm/54 mm/44 mm (22.4" / 2.1" / 1.7")
YTT5-21W-AC	21W	AC 120V AC 220V	0.28A 0.15A	8 M (25 ft)	925 g (2.0 lb)	1070 mm/54 mm/44 mm (42.1" / 2.1" / 1.7")
YTT5-21W-DC	21W	DC 12V	1.86A	6 M (20 ft)	925 g (2.0 lb)	1070 mm/54 mm/44 mm (42.1" / 2.1" / 1.7")

LED工作燈

LED LAMP



YTLED-30L



YTLED-1L



YTLED-1LS



產品型號 Model No.	產品名稱 Name	LED燈泡數 LED type	電池規格 battery spec	充電電壓/頻率 Charge Voltage	長/寬/高 L/W/H	重量 Weight
YTLED-30L	LED Lamp	27+3LED	3.7V / 2300mah	100-240V 50/60Hz	57/53/300mm	370g
YTLED-1L	LED Lamp	1 SMD LED	3.7V / 2300mah	100-240V 50/60Hz	42/42/300mm	266g
YTLED-1LS	LED Lamp	1 SMD LED	3.7V / 2300mah	100-240V 50/60Hz	120/120/420mm	320g

固定工作燈

Fixed Working Light



&



= 耐用 + 省電
DURABLE + POWER-SAVING

產品型號 Model No.	YTFL-18W-AC	YTFL-36W-AC
燈管功率 (W.) Watt (W.)	18W	36W
電壓 (V.) Voltage (V.)	AC 120V	AC 120V
電流 (A.) Ampere (A.)	0.24A	0.45A
電線長度 Wire Length	依客戶需求設計 Design by the Request of the Customers	
重量 (不含電線) Weight (No Wire)	1195 g (2.63 lb)	1590 g (3.50 lb)
長 / 寬 / 高 Length / Width / Height	477 mm / 59.5 mm / 74 mm (18.8" / 2.3" / 2.9")	669 mm / 59.5 mm / 74 mm (26.3" / 2.3" / 2.9")



XB190E



XB190RJ

產品型號 Model No.	XB190E	XB190RJ
底座材質 Case Material	ABS	ABS
底座顏色 Case Color	黑 (Black)	黑 (Black)
捲盤材質 Reel Material	ABS	ABS
捲盤顏色 Reel Color	本色 (Nature)	本色 (Nature)
線材材質 / 種類 Cable Material / Type	SJT	Cat. 5e UTP
產品規格 Specification	16 AWG × 3C × 4.5 M	24 AWG × 8P × 5 M
產品重量 Weight	2.3 kg	2.0 kg

排廢氣系統

Exhaust Extraction

汽機車排廢氣系列
Exhaust Extraction



YE-600



YE-600M

Fresh Your Working Environment

[移動式煙霧淨化器
Mobile Fume purification]

幫
您
創
造

無煙

工
作
環
境



YE500M

*產品不含排煙管支撐架

產品型號 Model No.	YE-500M	YE-600	YE-600M
產品名稱 Name	移動式煙霧淨化器 Mobile fume purification	廢氣排煙設備 Exhaust Extraction	廢氣排煙設備 Exhaust Extraction
外型尺寸 Dimension	622mm × 540 mm × 1086mm 24.5" × 21.3" × 42.7"	630 mm × 600 mm × 730 mm 24.8" × 23.6" × 28.7"	630 mm × 600 mm × 730 mm 24.8" × 23.6" × 28.7"
管徑規格 Specifications of the Hose	φ 3" × φ 1 M (40")	φ 4" × 6.5 M (256") φ 4" × 7.5 M (295.2")	φ 4" × 6.5 M (256") φ 4" × 7.5 M (295.2")
軟管使用溫度 Temperature Range	-40 °C ~ 150 °C	-40 °C ~ 170 °C	-40 °C ~ 170 °C

[風槍 Air Gun]



	產品名稱 Name	噴嘴型式 Nozzle Type	產品全長 Length	產品重量 Weight	進氣口 Air Opening
1.	102 mm 標準式鋁風槍 102 mm Standard Air Gun	標準式 Standard	102 mm	130 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector
2.	102 mm 標準式可調鋁風槍 102 mm Standard Adjustable Air Gun	標準可調風量型 Standard-Adjust Air Volume Type	102 mm	135 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector
3.	190 mm 鋁風槍 190 mm Air Gun	100 mm 長型 100 mm Type	190 mm	137 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector

	產品名稱 Name	噴管長度 Nozzle Length	產品全長 Length	產品重量 Weight	進氣口 Air Opening
4.	300 mm 長型風槍 300 mm Long Type Air Gun	300 mm	400 mm	140 g	1/4" PT.NPT
5.	125 mm 長型風槍 125 mm Long Type Air Gun	125 mm	230 mm	118 g	1/4" PT.NPT

[胎壓槍 Tire Gauge]



	產品名稱 Name	產品全長 Length	產品重量 Weight	進氣口 Air Opening
1.	525 mm 槍型胎壓槍 (夾式) 525 mm Gun Type (Clip)	525 mm	630 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector
2.	645 mm 三功能胎壓槍 (推式) 645 mm Triple Functions Professional Level (Push)	645 mm	695 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector
3.	525 mm 三功能胎壓槍 (夾式) 525 mm Triple Functions Professional Level (Clip)	525 mm	630 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector

	產品名稱 Name	瓶身容量 Bottle Volume	產品全長 Length	產品重量 Weight	進氣口 Air Opening
4.	300 mm 750 c.c 引擎清洗槍 300 mm 750 c.c Spray Air Pressure Gun	750 c.c	300 mm	504 g	1/4" PT.NPT C 式快速接頭 1/4" PT.NPT C Type Fast Connector

[風管
Air Hose]



橡膠風管
Rubber Air Hose

PU 夾紗風管
PU Air Hose

產品名稱 Name	產品規格 Specifications	產品長度 Length	最大耐壓 Max. Pressure
PU 夾紗風管 PU Air Hose	$\phi 5 \text{ mm} \times \phi 8 \text{ mm}$	10 M / 12 M / 15 M / 20 M / 100 M	200 psi
	$\phi 6.5 \text{ mm} \times \phi 10 \text{ mm}$		
	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 12 \text{ mm}$		
	$\phi 9.5 \text{ mm} \times \phi 13.5 \text{ mm}$		
橡膠風管 Rubber Air Hose	$\phi 8 \text{ mm} \times \phi 15.5 \text{ mm}$	10 M / 12 M / 15 M / 20 M / 100 M	200 psi

[彈簧平衡器
Spring Balancer]



[輕鋼架滾輪組
Roller for Light weight
stell structure]



配合滑輪組, 管線拉伸更順暢, 增加使用壽命

產品名稱 Name	彈簧平衡器 Spring Balancer		
能力 Loading	0.6 ~ 1.5 kg	1.2 ~ 2.0 kg	2.0 ~ 3.0 kg
行程 Length	1.4 M		
產品重量 Weight	420 g	430 g	480 g

超越

現今日本製產品

[烘手機系列]
Hand dryer



HA3811AW

● 低消耗電力 ● 容易安裝及保養，不必更換過濾器 ● 脫水快速

IGA Hand Dryer

強風式烘手機為日本獨創的商品，本產品為日本設計，台灣製造，具有優異的特色，歐美製烘手機為弱風式，乾燥需花費較多時間

● 產品規格比較表

產品型號 Model No.	IGA HA3811AW	A 社 (Jeapan)	B 社 (England)	C 社 (Europe)	備註
用途	家庭用 / 業務用	業務用	業務用	業務用	
出風方式	強風 / 單面式	強風 / 兩面式	強風 / 兩面式	強風 / 單面式	
消費電力 (W)	380/300	1080/630	1400	1400	強 / 弱溫風
乾燥時間	5~9 秒	4~6 秒	12 秒	180 秒	85% 脫水
濾材更換	不需更換	需更換	需更換	不需更換	每週交換
洗手台放置	可	不可	不可	不可	
產品尺寸	450×240×180	670×300×219	640×300×254	300×300×250	H×W×Dmm
產品重量	3.9Kg	11Kg	14.5Kg	8.0Kg	

● 使用花費比較表

產品型號 Model No.	使用次數 (一日)	消費電力 (W/ 回)	消耗張數 (一張 / 回)	參考
IGA 強風式	400	400W / 30 秒	---	NT: 4 元 / Kw
歐洲 熱風式	400	1340W / 3 分	---	NT: 4 元 / Kw
美國 紙巾式	400	---	1.5 張	NT: 0.15 元 / 枚 (後處理費用不含)

